


# ଆସନ୍ତୁ, କାନ୍ଥ ଭିତରେ ପାଣି ପାଇପିଂକୁ ଲୁଚାଇବାର ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତିକୁ ଜାଣିବା।

01

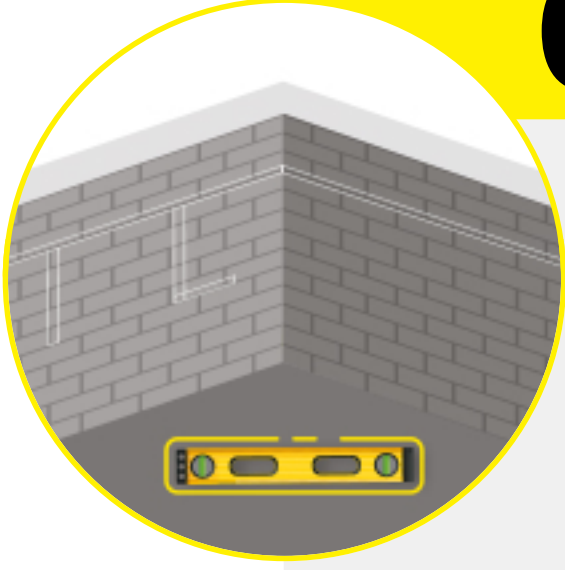


ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ନଳ, ଶାଫ୍ଟାର, ଡ୍ରାଣ୍ଟ୍‌ବେସିନ୍ ଭଳି ଆଉଟଲେଟ୍/ପାଣି ବାହାରିବା ସ୍ଥାନ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡୁଥିବା ପାଇପର ରାସ୍ତାକୁ କାନ୍ଥରେ ମାର୍କ/ଚିହ୍ନିତ କରିନିଅନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ସ୍ପିରିଟ୍ ଲେଭଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି । ପିଇବା ପାଣି ଓ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଣିର ପ୍ରବାହ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

02




ତା'ପରେ, ଚିହ୍ନିତ ଏରିଆକୁ ଏକ ଡିସ୍କ କ୍ଲେଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟନ୍ତୁ । କଟିଂର ଗଭୀରତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇପର ମୋଟେଇରୁ 4-6ମିମି ଅଧିକ ରଖିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ଏକ ଜରୁରୀ କଥା - କଂକ୍ରିଟ୍ ବିମ୍ କିମ୍ବା କଲମ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି କାଟିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

03

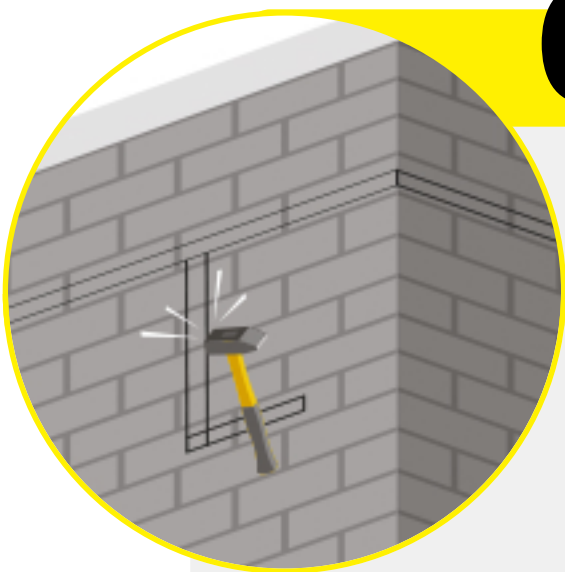


ଗୁଭ୍‌ସ ବା ନାଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏକ କୋଦାଳ ବା କୋଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ରେଖାର ମଝିଆମଝି ଅଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ । ଯଦି କାନ୍ଥଟି ଏକ ଭାର ବହନ କରୁଥିବା କାନ୍ଥ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

04

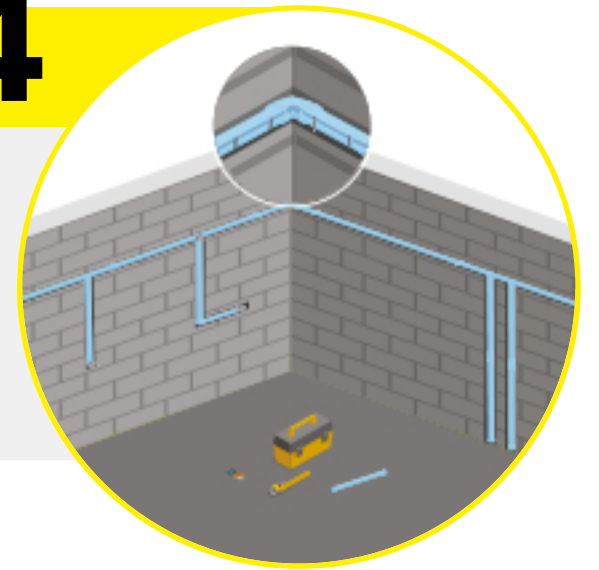

ଗୁଭ୍‌ସ ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପାଇପ୍ ଫିଟ୍ କରିପାରିବେ ।

05

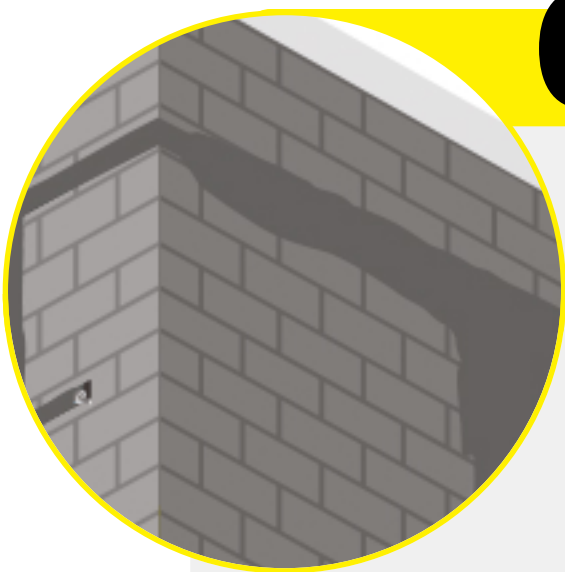

ପାଇପ୍ ଓ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସିମେଣ୍ଟ୍ ଓ ମାଟିର ମସଲା ଲଗାଇ ଖାଲି ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଭରନ୍ତୁ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫାଟ ବା କ୍ରାକ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଟିଲ୍ ଜାଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଜାଲିକୁ ନାଲ ଉପରେ ଲଗାଇ ମସଲା ଓ କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ।



ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।