

నిర్మాణ దశల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎవరింత చదవండి:

01




ఇంటి ప్లాన్లను సిద్ధం చేసిన తర్వాత, ఎందుగా చేయాలి అని పని ప్రభుత్వ కార్యాలయం ద్వారా ఖచ్చితమైన ప్లాట్ సర్కిల్ చేయడం మరియు సర్వేయర్ ద్వారా సర్వే చేయించడం.

02

ఎందుగా వెళ్తుంది ప్లాట్ ని శుభ్రం పరచి, ఆర్కిటెక్ట్ ద్వారా లేఅవుట్ సర్కిల్ చేయించండి, ఆపై అక్కడ త్రవ్వకం పని ప్రారంభించండి.




03

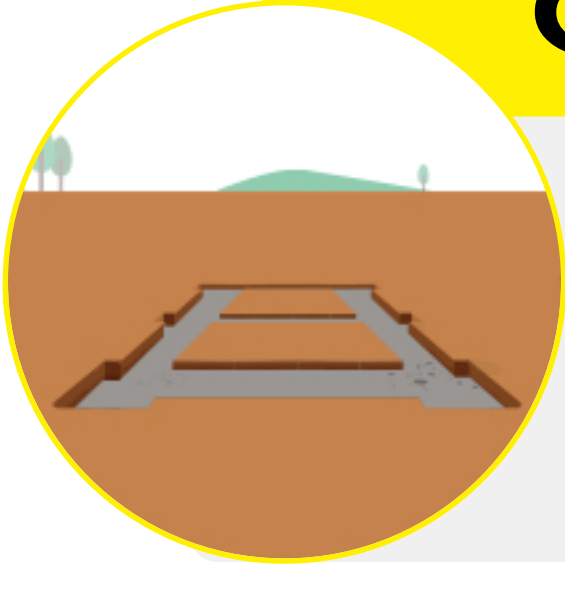


త్రవ్వకం పూర్తం అయిన తర్వాత, కాంక్రీట్ ఫౌండేషన్ పనిని ప్రారంభించండి మరియు ఆ తర్వాత మీ ఇంటి గోడలను బలంగా చేయడానికి ప్లింత్ బీమ్ పనిని ప్రారంభించండి.

04

ప్లింత్ బీమ్ వేయకపోతే, మీ ఇంటిని వాటర్ పూఫ్ చేయడానికి ఫౌండేషన్ పే డ్యాంప్ పూఫ్ కోర్స్ (DPC) పూర్తి చేసి, ఆపై గోడలను నిర్మించడం ప్రారంభించండి. DPCలో అల్ట్రాటెక్ WP 200 ప్లస్ ఎంటి వాటర్ పూఫింగ్ ఏజెంట్ కలపడం సర్దిపోవద్దు.

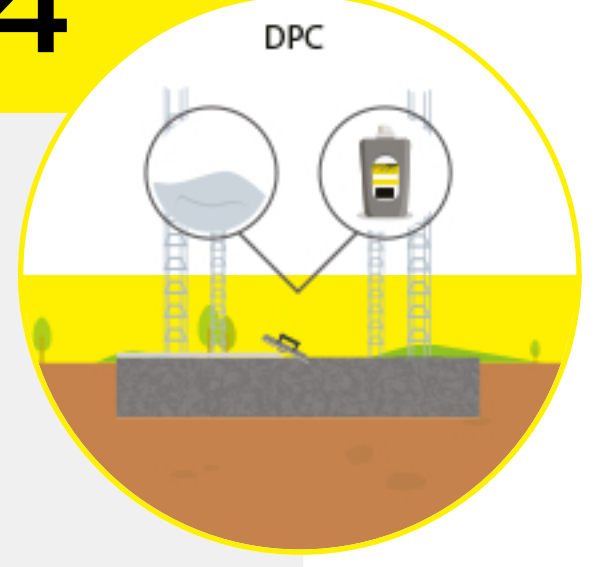

05

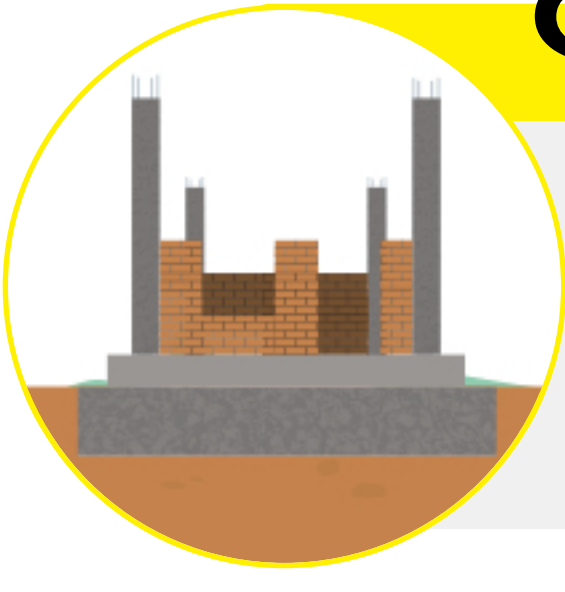


గోడలను నిర్మించేటప్పుడు ఒక లింటెల్ బీమ్ తీసుకోండి, తద్వారా తలుపులు మరియు కిటికీలపై డెడ్ వెంజ్ ను నివారించండి.

06

ఆ తరువాత పెకప్పు మరియు స్లాబ్ పని పూర్తి చేయండి.




07

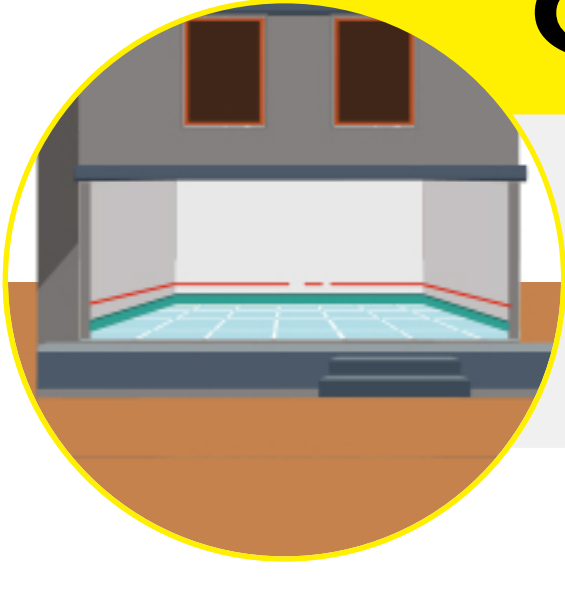

అప్పుడు గోడలకు ప్లాస్టరింగ్ మరియు క్యూరింగ్ చేసి, ఆపై ఫిస్టింగ్ మరియు టెలింగ్ పనిని ప్రారంభించండి.

08

ఆ తరువాత, విద్యుత్ అసారికలు, కుళాంబలు, తలుపులు మరియు కిటికీల ఫిక్సింగ్ చేయాలి.

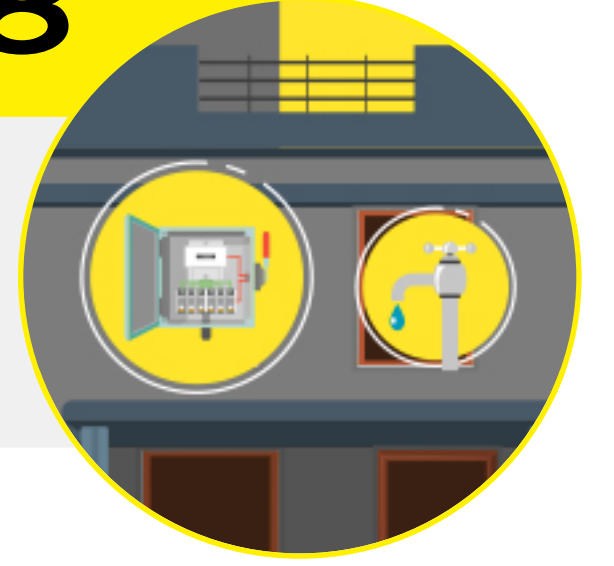

09



చివరగా, పెంజంటింగ్ పూర్తి చేయండి.



ఇంటి నిర్మాణంపై మరింత సమాచారానికై ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.