

କଂକ୍ରିଟ୍ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।


01




ପାଣି ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ତେଣୁ, ସଫା ଓ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

02

କଂକ୍ରିଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣିଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଛଡ଼ରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବାରେ ବିପଦ ରହିଥାଏ ।

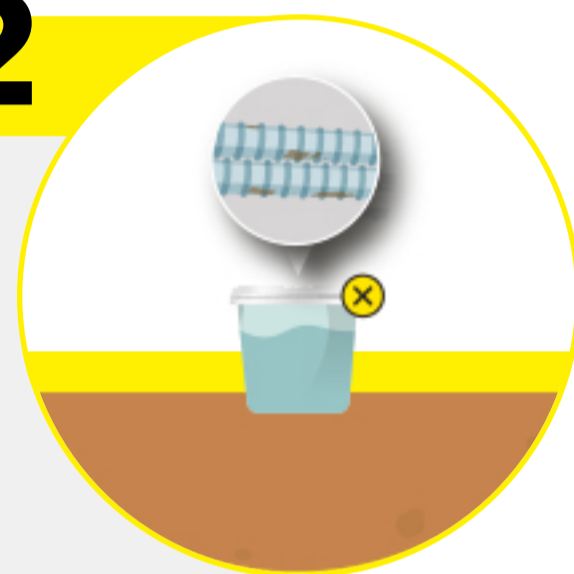


03

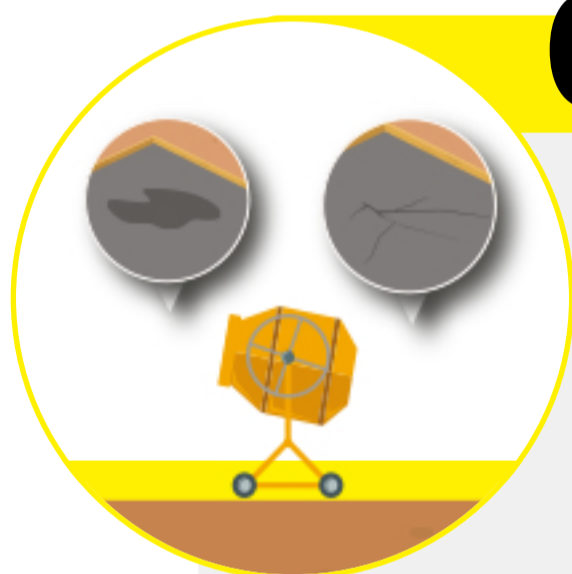

କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କଂକ୍ରିଟ୍‌ର ଦୃଢ଼ତା ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଅଧିକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାକ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ଉପରକୁ ଚାଲିଆସିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କଂକ୍ରିଟ୍‌ରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।

04

କଂକ୍ରିଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ସକାଶେ 20-27 ଲିଟର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

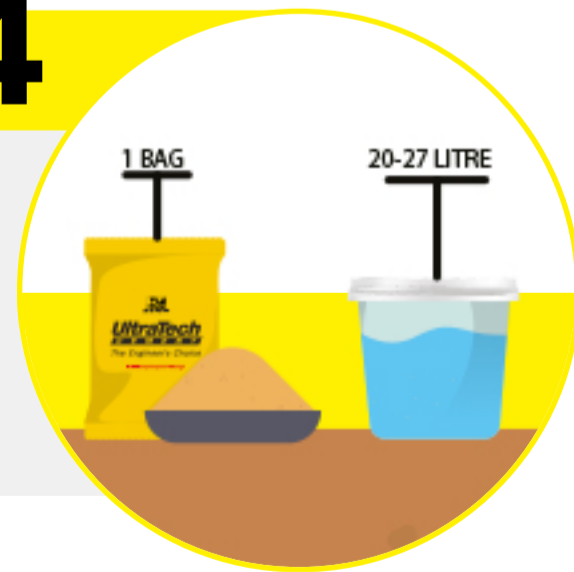

ଅଲଟ୍ରାଟେକ୍
ସିମେଣ୍ଟ
ଇଣ୍ଡିଆନ୍
ବେଶର ନ.1 ସିମେଣ୍ଟ

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।