


# சரியான பெருஞ்ஜல்லிகள் எப்படித் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன என்பதைப் பார்ப்போம்:

## 01




அதிகமான அடர்த்தி மற்றும் குறைவான மினுமினுப்பைக் கொண்ட ஜல்லிகள் சிமென்ட்டுடன் உறுதியான பிணைப்பை ஏற்படுத்தும்.

## 02

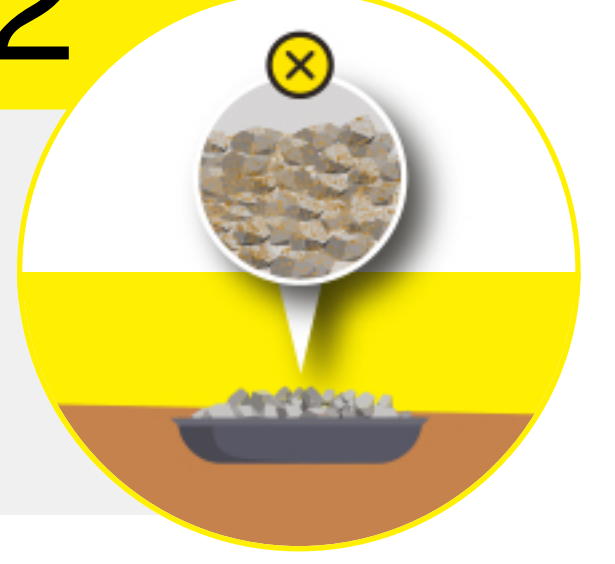


ஜல்லிகளில் அதிகமான தூசி மற்றும் அசுத்தம் இருக்கக்கூடாது என்பதையும்; அது சிமென்ட்டின் பிடிப்பைத் தளர்வாக்கிவிடும் என்பதையும் நினைவில் வைத்துக்கொள்ளவும்.

## 03

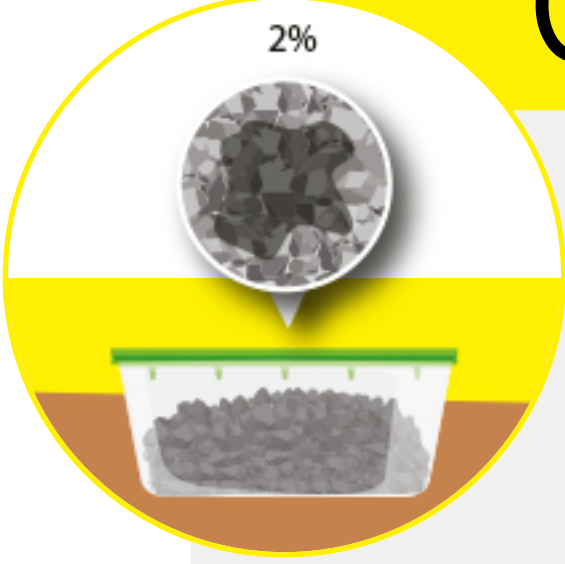


ஜல்லிகளைத் தண்ணீரில் 24 மணிநேரம் ஊறவைத்த பிறகு, தண்ணீரை 2%-க்கு மேல் அவை நிரஞ்சாமல் இருப்பதைப் பாருங்கள்; அதிகமான தண்ணீரை உறிஞ்சும் ஜல்லிகள் கான்கிரீட்டில் பயன்படுத்தத் தகுதியானவை அல்ல.

## 04

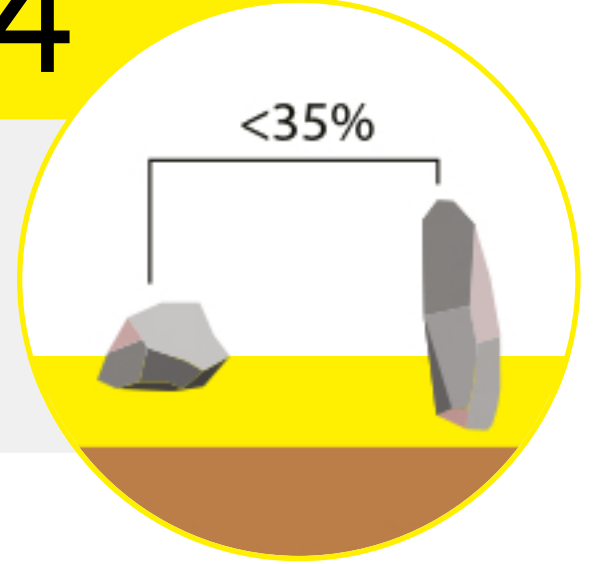


ஜல்லிகளில் மெல்லியதான மற்றும் நீளமான கற்களின் அளவு 35%-க்கும் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

## 05

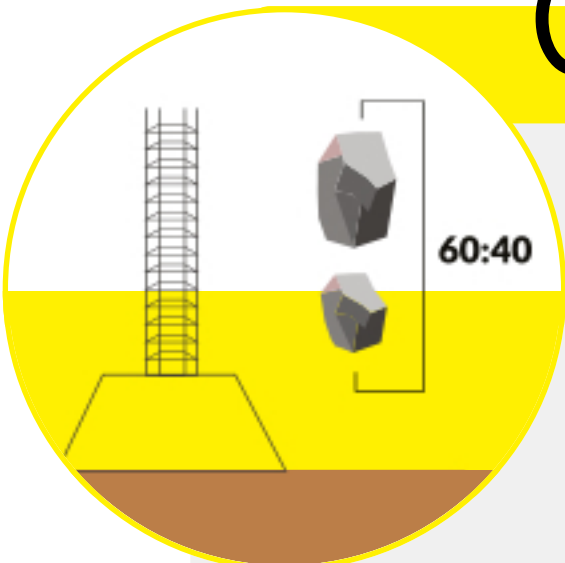

ஆர்.சி.சி கடைக்காலுக்குப் பெரும்பாலும் 20 மிமீ அளவுள்ள ஜல்லிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் அதிகமான வலிமைக்காக 20 மிமீ மற்றும் 10 மிமீ அளவிலான ஜல்லிகளை 60:40 என்ற விகிதத்தில் நீங்கள் கலக்கலாம்.

## 06

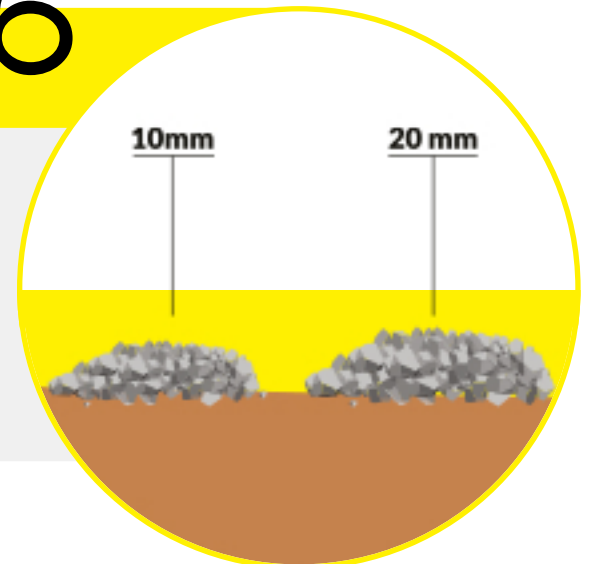

வெவ்வேறு அளவில் உள்ள ஜல்லிகளை வெவ்வேறு இடங்களில் சேமித்து வைக்கவும், அதனால் அவற்றைப் பயன்படுத்தும் நேரத்தில் சுலபமாக இருக்கும்.



வீடு கட்டுவது தொடர்பான மேலும் விவரங்களுக்கு, இங்கு க்ளிக் செய்யவும்